







IGK-C202(2D图)

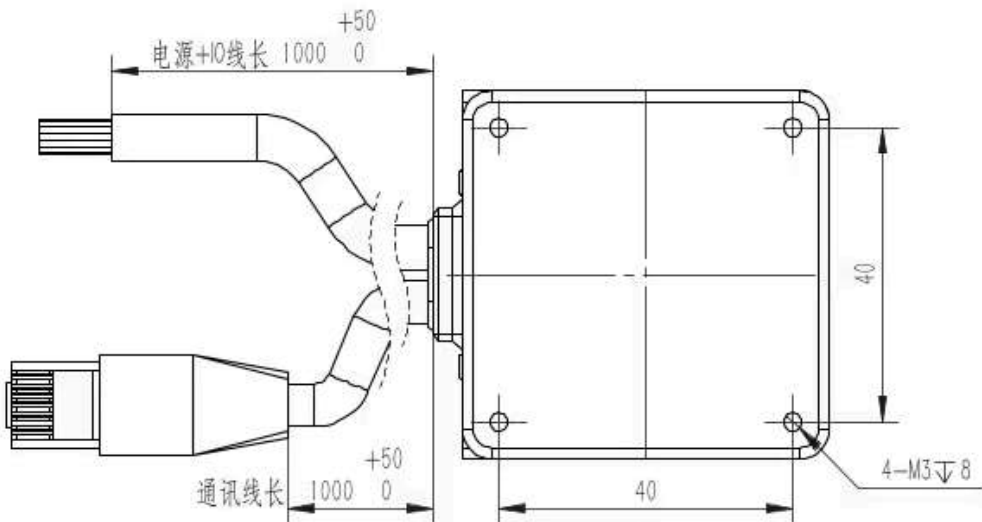

技术要求

- 1. 严格按照组装工艺流程组装。
- 2. 外观整洁无划伤，擦痕等缺陷。
- 3. 环保要求：符合RoHS2.0最新标准。

图纸变更记录			
版本	更改文件号	更改内容	日期
A	\	初版	2025.02.11

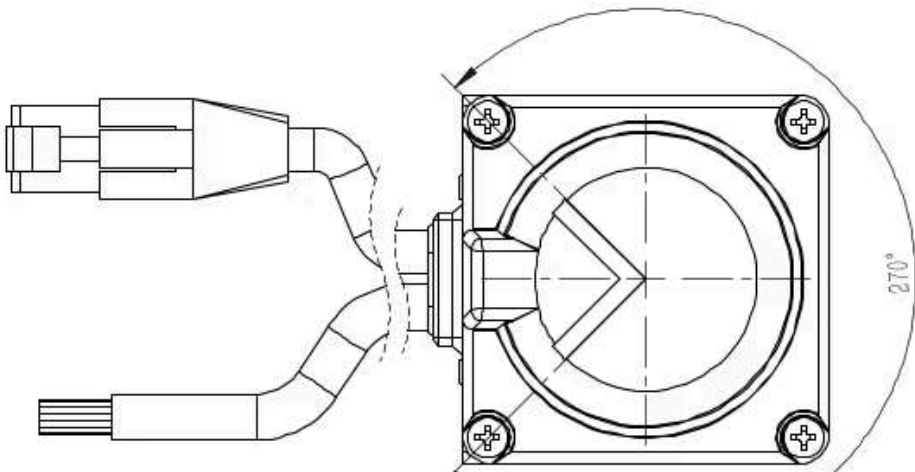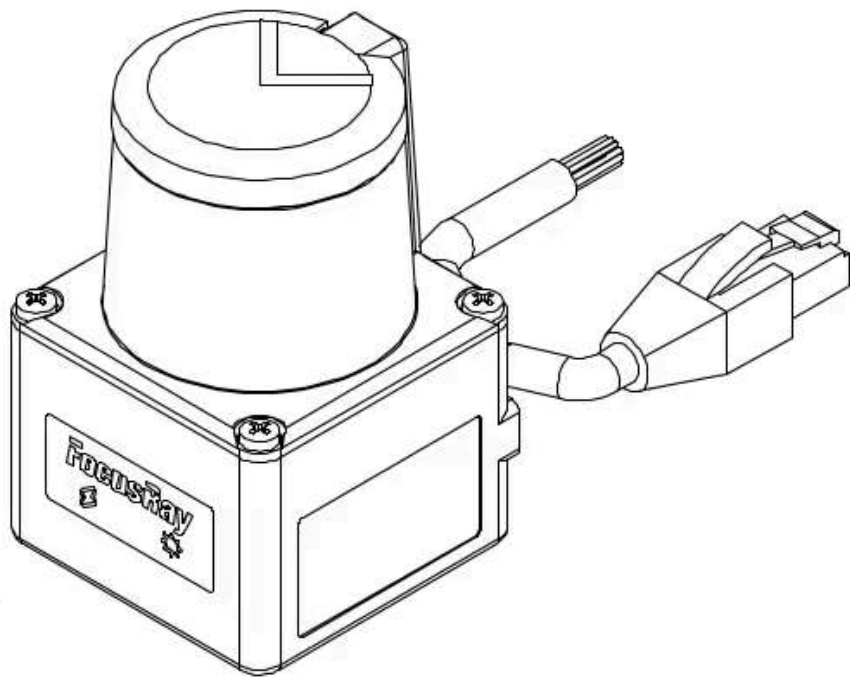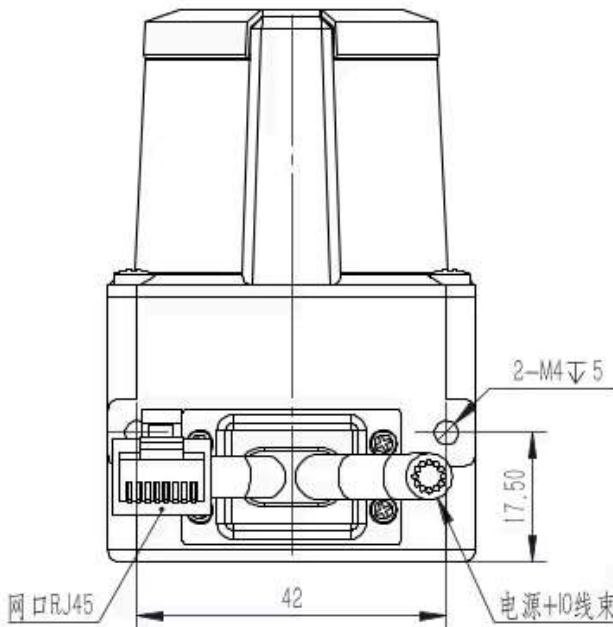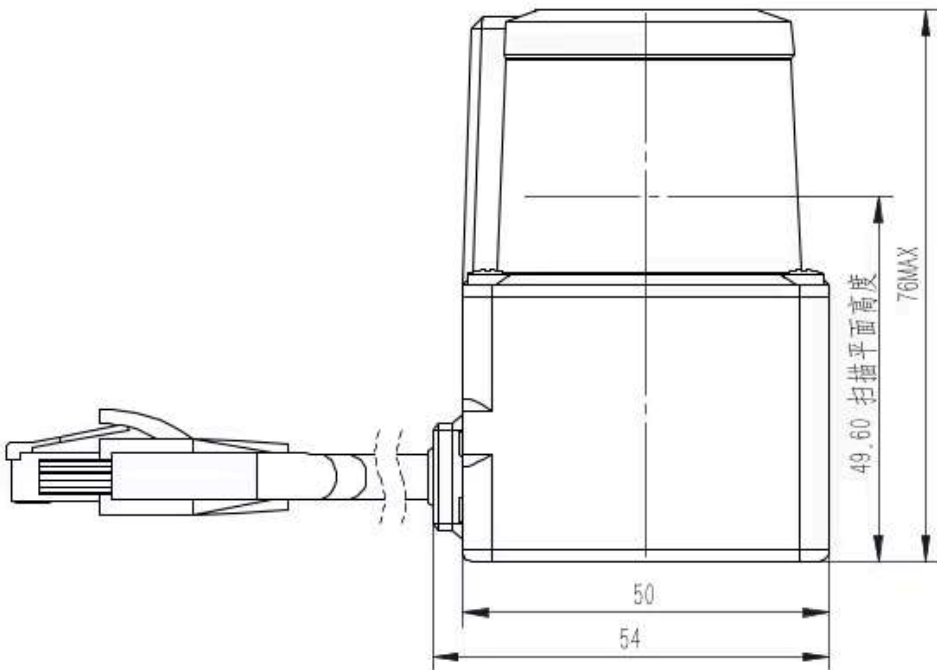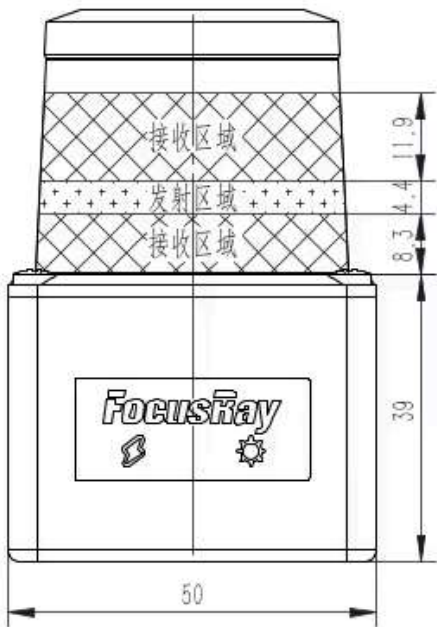

电源+IO线束功能定义如下：

线色	定义	线色	定义
红	电源VCC	紫	开关量输出3（报警区域3，PNP）
棕	INCOM（信号电源+）	绿	开关量输入1
黑	电源GND	浅蓝	开关量输入2
深蓝	信号GND	白	开关量输入3
粉	开关量输出1（报警区域1，PNP）	橙	开关量输入4
灰	开关量输出2（报警区域2，PNP）	黄	/

通讯线束功能定义如下：

PIN脚	颜色	功能定义
1	红	TX+
2	绿	TX-
3	蓝	RX+
4	棕	RX-
5	黑	GND

名称	签字	日期	山东富锐光学科技有限公司		
设计	张海泉	2025.02.11	材料	项目名称	C2
校核	/	/	材料	项目名称	C2